



INTIMAMENTE
LIGADOS

Pavimentos Decorativos Poliface

A arquitectura de interiores é uma componente essencial de qualquer projecto, tanto em termos de definição dos parâmetros de utilização dos espaços como no desenvolvimento das noções de conforto e estética.

Nesse contexto, a escolha criteriosa do tipo e características do pavimento a instalar é fundamental, já que se trata de um elemento com uma forte capacidade de personalização e, como tal, condicionador do ambiente em que se insere.

Os pavimentos decorativos Poliface possuem um conjunto de características que os recomendam para diversos tipos de utilização, tanto em construção nova como na reabilitação de edifícios:

- diversas classes de resistência ao desgaste e ao impacto, em função do local a revestir;
- gama alargada de padrões, cores e texturas, permitindo as mais diversas opções decorativas;
- excelente resistência à luz solar, com manutenção das cores ao longo do tempo;
- sistema de isolamento acústico, para um maior conforto em áreas mais sensíveis;
- sistema de instalação fácil e rápida, permitindo otimizar o custo da obra;
- instalação seca, com possibilidade de utilização do pavimento imediatamente após colocação;
- garantia de durabilidade e qualidade da superfície do pavimento;
- gama de complementos (perfis e rodapés) nas mesmas tonalidades do pavimento.

Pelas suas características, os pavimentos decorativos Poliface são naturalmente anti-alérgicos. Finalmente, sendo constituídos por fibras de madeira que, como é sabido, armazena carbono na sua estrutura, estes são também materiais eco-eficientes.

Descubra os pavimentos Poliface nas páginas seguintes.





1. LOCAL ONDE INSTALAR


- CASA (SALA, QUARTO,...)
- ESCRITÓRIO
- RESTAURANTE, ESPAÇOS COMERCIAIS
- HOTÉIS

2. CLASSE DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE

- AC4
- AC5
- AC6

DEPENDE DO Nº PESSOAS QUE UTILIZAM - MUITO IMPORTANTE PARA ESCOLHA DO PAVIMENTO



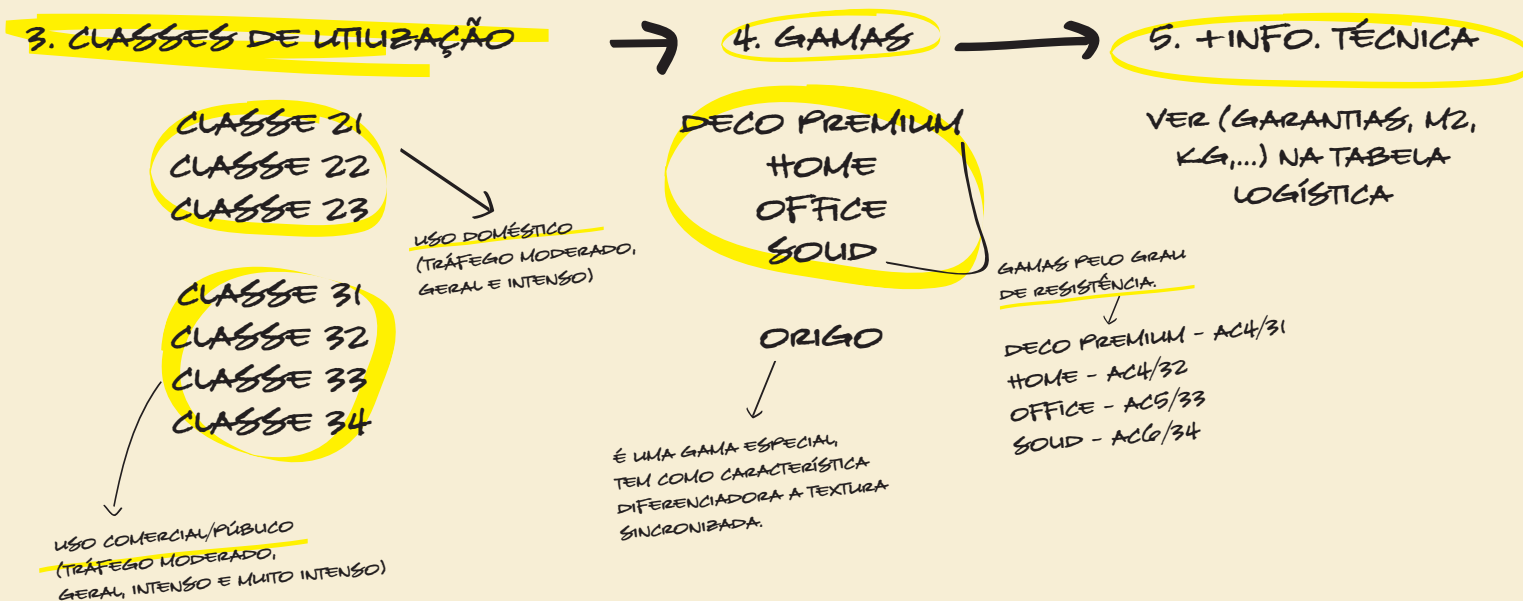

* CADA REFERÊNCIA É IDENTIFICADA POR UM "M" SEGUIDO DE UM NÚMERO QUE INDICA O DESENHO E UMAS LETRAS QUE INDICAM A TEXTURA ("NTL" - NATURAL, "SYN" - SINCRONIZADA, PARA ORIGO E FL - EXPLICADO NA PÁGINA 47).

Gamas Poliface e Classes de Utilização


A Norma Europeia EN 13329 define sete classes de utilização, em função da intensidade de tráfego e do desgaste a que vai estar sujeito o pavimento no local onde vai ser instalado. Essas classes são:

Uso Doméstico	Classe 21 Tráfego Moderado AC1
	Classe 22 Tráfego Geral AC2
	Classe 23 Tráfego Intenso AC3 EN13329
Uso Comercial/Público	Classe 31 Tráfego Moderado AC4 EN13329
	Classe 32 Tráfego Geral (escritórios, salas de espera, pequenas lojas, etc) AC4 EN13329
	Classe 33 Tráfego Intenso (grandes escritórios, lojas, edifícios públicos, etc) AC5 EN13329
	Classe 34 Tráfego muito intenso (cafés, restaurantes, hotéis, centros comerciais, etc) AC6 EN13329

SIMBOLOGIA



Juntas seladas



Muito Baixo Inchamento



Anti-estático



Resistente ao impacto



Resistente ao desgaste



Resistente ao risco



Reacção melhorada ao fogo



Sistema de encaixe fácil sem cola
com perfil Inloc Click



Textura Natural



Textura FL



Sistema Silent

Índice

07	<u>GAMAS</u>
08	DECO Premium
14	HOME
20	OFFICE
26	SOLID
32	ORIGO
38	<u>Complementos</u>
40	Perfis
41	Rodapés
42	<u>Informação Complementar</u>
44	Sistema Silent
46	Textura Natural
47	Textura FL
48	Instruções de Instalação
49	Acessórios de Instalação
50	Instruções de Manutenção
51	Especificações Técnicas
52	<u>Galeria Poliface</u>
79	<u>Índice de Desenhos</u>





INTIMAMENTE
UNIDOS



AC4
/31

uso doméstico de
tráfego intenso

Pavimento decorativo para aplicação em **quartos, salas de estar e jantar** e zonas de passagem como corredores e hall de entrada e outras áreas interiores da habitação*.

É um pavimento:

- laminado, com base HDF (painel de fibras de madeira de alta densidade), superfície decorativa altamente resistente, recomendado para utilização em espaços domésticos com tráfego moderado a intenso;
- com sistema de encaixe rápido sem cola (Inloc® Click) > para montagem simples e eficaz;
- disponível numa ampla selecção de espécies de madeira para o desenho de ambientes modernos e confortáveis.

EN 13 329
EN 20 105
EN 438
EN 717
EN425
EN424

Resistência à Abrasão
Resistência ao Impacto
Solidez da Cor à Luz ESCALA DE AZUIS
Solidez da Cor à Luz ESCALA DE CINZAS
Resistência às Manchas
Emissão Formaldeído
Resistência ao Desgaste (Cadeira de Rodízios)
Resistência ao Desgaste (Pernas de Móveis)

AC4
IC1
≥6
≥4
Grau 4/5 (em escala de 1 a 5)
E1
Nenhum desgaste ou mudança aparentemente visível



Dimensões (mm)

Espessura	Largura	Comprimento
7	190	1197

* com excepção de casas de banho e cozinhas

DECO
PREMIUM








M1086 FL

Faia Córsega

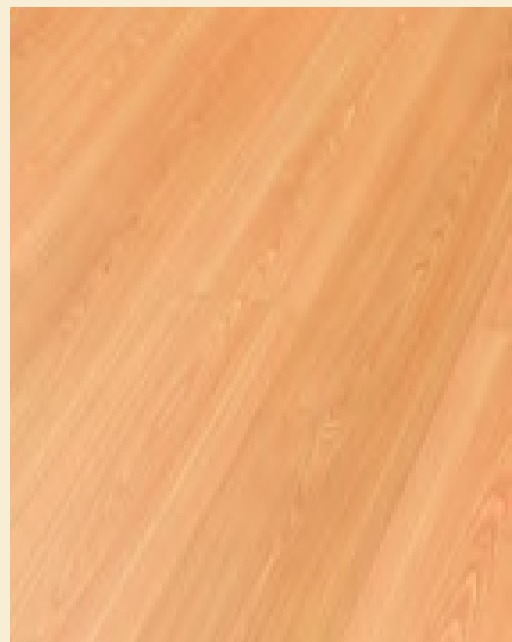


M517 FL



M667 NTL


Carvalho Rústico

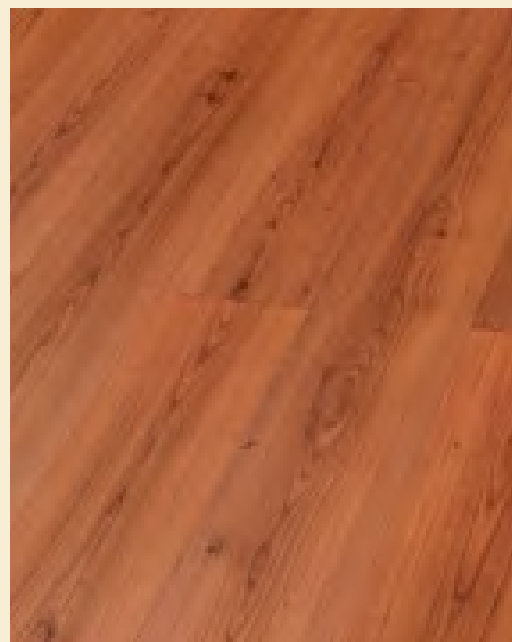

M830 NTL



Faia Alpina

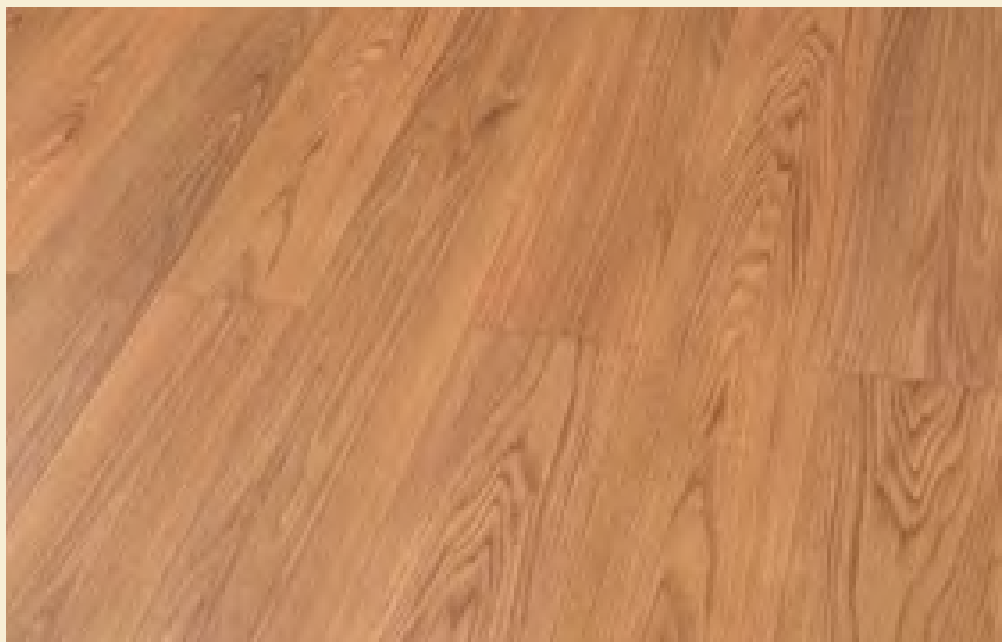

M1645 FL

Carvalho Florença



Cerejeira Segóvia



M1087 NTL

Jatobá



INTIMAMENTE
UGADOS

AC4 /32

uso doméstico de
tráfego intenso e uso
comercial geral

Inchamento
< 18%

Como opção, disponível
com sistema Silent,
para melhor isolamento
acústico (ver pág. 44)

Pavimento decorativo para aplicação
em **pequenas superfícies comerciais**
ou **escritórios de média actividade**,
bem como em todas as **áreas**
interiores da habitação*.

É um pavimento:

- laminado, com base HDF (painel de fibras de madeira de alta densidade), resistente à humidade e superfície decorativa altamente resistente, recomendado para aplicação em espaços domésticos com tráfego intenso ou em espaços comerciais com tráfego geral;
- com sistema de encaixe rápido sem cola (Inloc® Click) › para montagem simples e eficaz;
- com uma ampla selecção de espécies de madeira para o desenho de ambientes cómodos e personalizados.

EN 13 329
EN 20 105
EN 438
EN 717
EN425
EN424

Resistência à Abrasão
Resistência ao Impacto
Solidez da Cor à Luz ESCALA DE AZUIS
Solidez da Cor à Luz ESCALA DE CINZAS
Resistência à Queimadura do Cigarro
Resistência às Manchas
Emissão Formaldeído
Resistência ao Desgaste (Cadeira de Rodízios)
Resistência ao Desgaste (Pernas de Móveis)

AC4
IC2
≥6
≥4
Grau 4 (em escala de 1 a 5)
Grau 4/5 (em escala de 1 a 5)
E1
Nenhum desgaste ou mudança aparentemente visível



Dimensões (mm)

Espessura	Largura	Comprimento
7	190	1197

* com excepção de casas de banho e cozinhas

HOME

HOME > Aplicações








M1131 FL Bétula Branca



M1260 FL Maple Utah

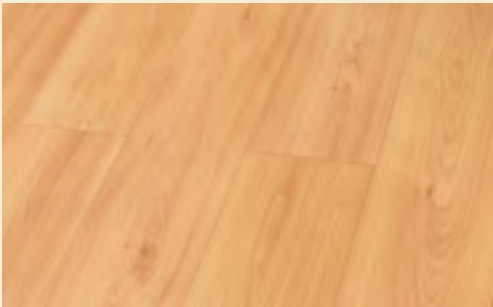


M1086 FL Faia Córsega



M517 FL Faia Alpina




M785 FL Faia Asturias

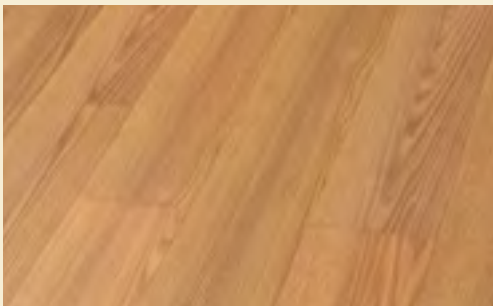


M1082 FL Carvalho Praga




M1085 FL Carvalho Berlim

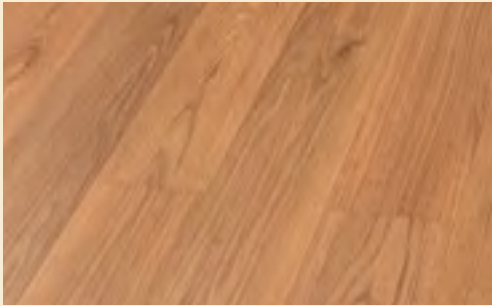


M1645 FL Carvalho Florença

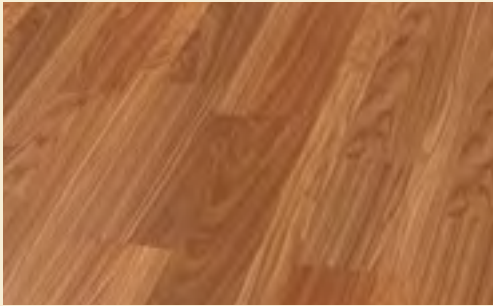

M642 FL Carvalho Normandia

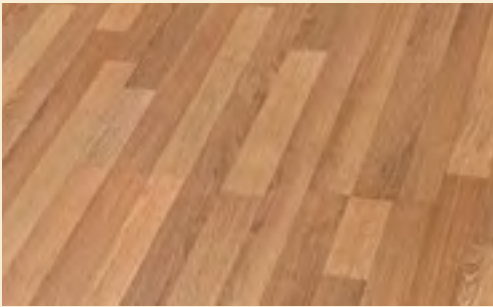


M1098 FL Carvalho Geneve

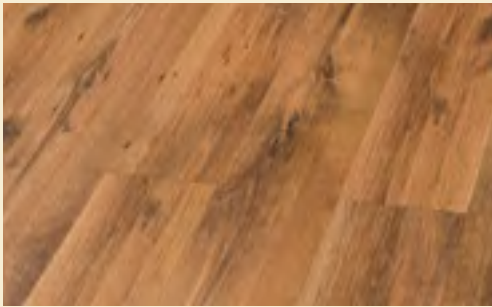

M667 NTL Carvalho Rústico




M833 NTL Nogueira Ibérica

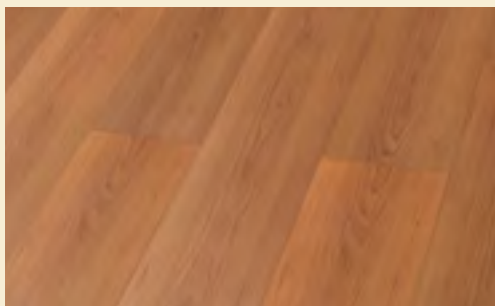


M1097 FL

Cerejeira Cáceres

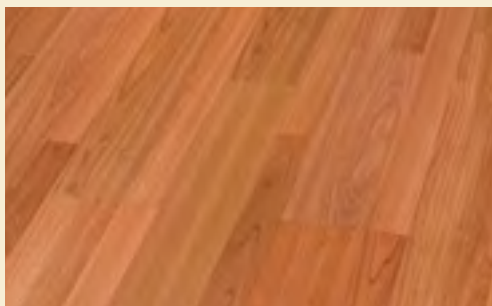


M768 FL

Cerejeira Douro

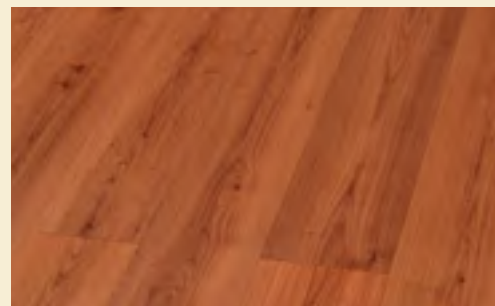


M830 NTL

Cerejeira Segóvia

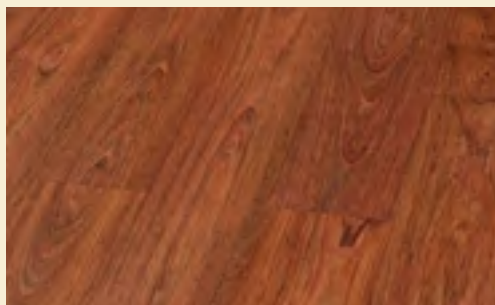

M1087 NTL

Jatobá

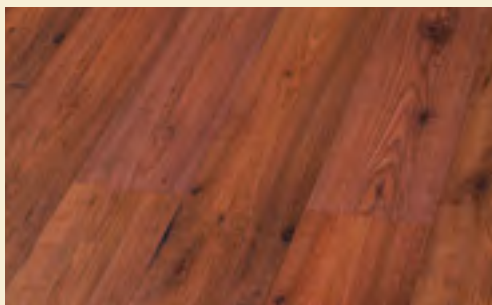


M784 NTL

Pinho Andorra



M829 FL

Merbau

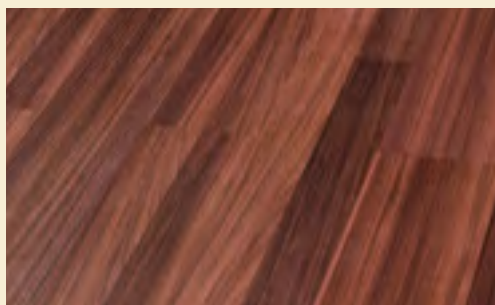


M1263 FL

Ipe Manaus



M1252 FL

Acácia Sidney

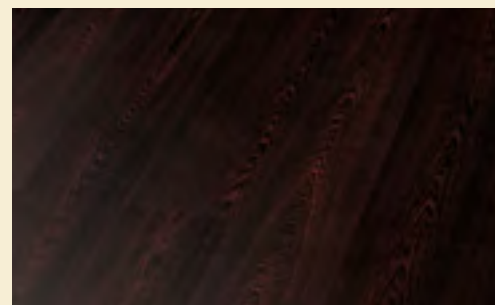

M1247 NTL

Wengé Congo

INTIMAMENTE
UNIDOS



OFFICE

AC5 /33

uso comercial
intenso e uso
doméstico intenso

Sistema
Anti-estático
Espessura
8mm

Como opção, disponível
com sistema Silent,
para melhor isolamento
acústico (ver pág. 44)

Pavimento decorativo para aplicação em **todo o tipo de superfícies comerciais** ou em **escritórios de todas as tipologias**, bem como em todas as zonas interiores da habitação*.

É um pavimento:

- laminado, com base HDF (painel de fibras de madeira de alta densidade), resistente à humidade e superfície decorativa altamente resistente, recomendado para aplicação em áreas comerciais ou públicas com tráfego intenso;
- com sistema de encaixe rápido sem cola (Inloc® Click) > para montagem simples e eficaz;
- com uma ampla e diversificada colecção de espécies de madeira, para o projeto de ambientes decorativos e funcionais;
- características anti-estáticas.

EN 13 329
EN 20 105
EN 438
EN 717
EN425
EN424

Resistência à Abrasão
Resistência ao Impacto
Solidez da Cor à Luz ESCALA DE AZUIS
Solidez da Cor à Luz ESCALA DE CINZAS
Resistência às Manchas
Emissão Formaldeído
Resistência ao Desgaste (Cadeira de Rodízios)
Resistência ao Desgaste (Pernas de Móveis)

AC5
IC3
≥6
≥4
Grau 4/5 (em escala de 1 a 5)
E1
Nenhum desgaste ou mudança aparentemente visível




Dimensões (mm)

Espessura	Largura	Comprimento
8	190	1197

* com excepção de casas de banho e cozinhas





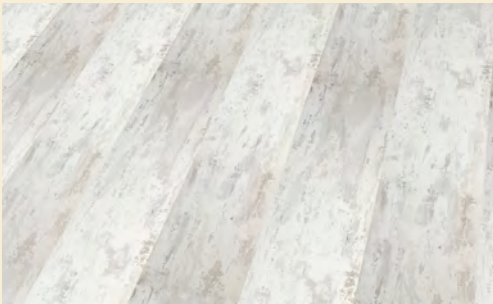


M2548 NTL Havana




M1131 FL Bétula Branca




M1260 FL Maple Utah

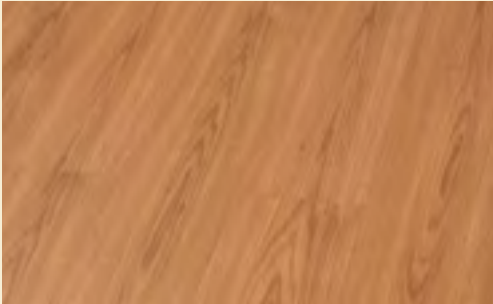

M1256 NTL Carvalho Inglês

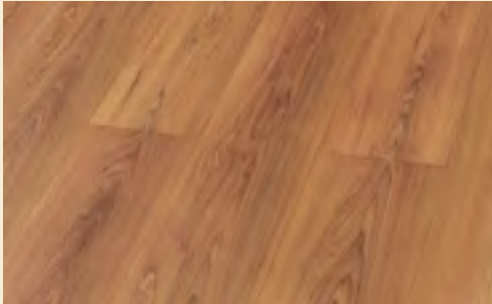

M1261 NTL Cerejeira Americana

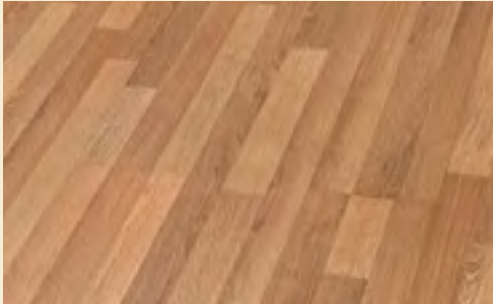

M1098 FL Carvalho Geneve




M662 FL Carvalho Cárpatos



M2538 NTL Carvalho Sunset



M1067 NTL Carvalho Gerez

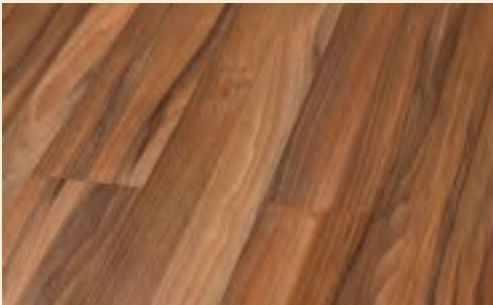


M833 NTL Nogueira Ibérica




M2540 NTL Carvalho Alamo



M784 NTL Pinho Andorra

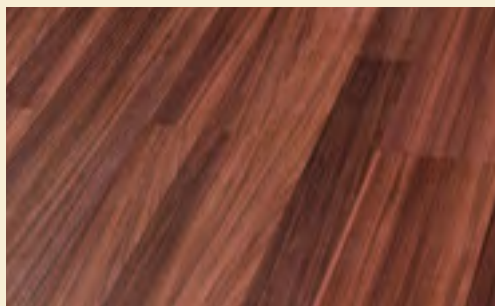

M1263 FL Ipe Manaus

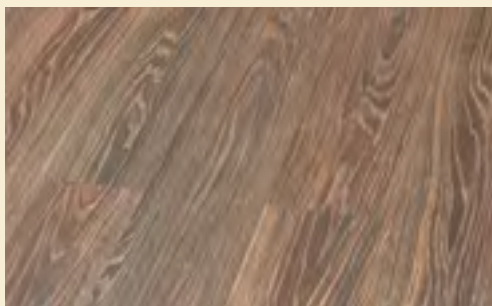


M1254 NTL Carvalho Moravia



M1252 FL Acácia Sidney




M1259 FL Panga Panga

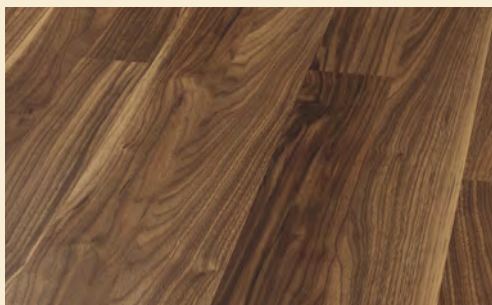


M4875 NTL Nogueira Reigosa




M2542 NTL Carvalho Phoenix

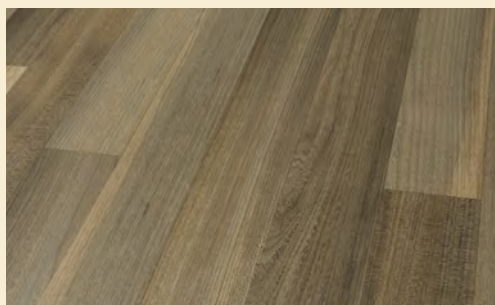

M4876 NTL Olmo Gijón

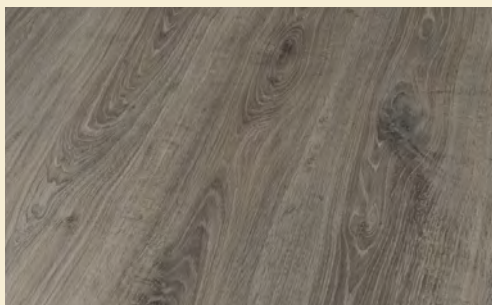

M2539 NTL Carvalho Texas

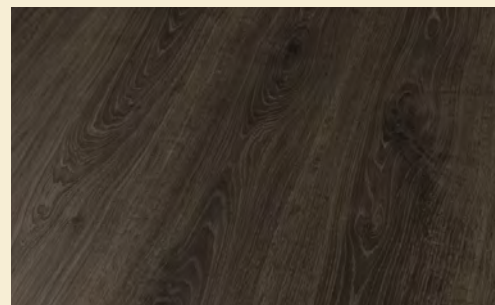

M2541 NTL Carvalho Denver

INTIMAMENTE
UGADOS

SO

AC6
/34

uso comercial
de tráfego muito
intenso

Inchamento
< 4%
Espessura
9mm

Como opção, disponível
com sistema Silent,
para melhor isolamento
acústico (ver pág. 44)

Pavimento decorativo para aplicação interior em todo o tipo de superfícies comerciais, em **hotéis, restaurantes e bares**, bem como em **escritórios** de todas as tipologias. Recomendado igualmente para aplicação em todas as zonas interiores da habitação*.

É um pavimento:

- laminado, com base HDF (painel de fibras de madeira de alta densidade), resistente à humidade, anti-estático e superfície decorativa altamente resistente (HPL), recomendado para aplicação em espaços comerciais ou públicos com tráfego muito intenso;
- com sistema de encaixe rápido sem cola (Inloc® Click) > para montagem simples e eficaz;
- com uma selecção cuidada de espécies de madeira, para o desenvolvimento de ambientes dinâmicos e atractivos.

EN 13 329
EN 20 105
EN 438
EN 717
EN425
EN424

Resistência à Abrasão
Resistência ao Impacto
Solidez da Cor à Luz ESCALA DE AZUIS
Solidez da Cor à Luz ESCALA DE CINZAS
Resistência às Manchas
Emissão Formaldeído
Resistência ao Desgaste (Cadeira de Rodízios)
Resistência ao Desgaste (Pernas de Móveis)

AC6
IC4
≥6
≥4
Grau 4/5 (em escala de 1 a 5)
E1
Nenhum desgaste ou mudança aparentemente visível



Dimensões (mm)

Espessura	Largura	Comprimento
9	190	1197

* com excepção de casas de banho e cozinhas








M2548 FL Havana




M341 FL Freixo Orense



M1260 FL Maple Utah

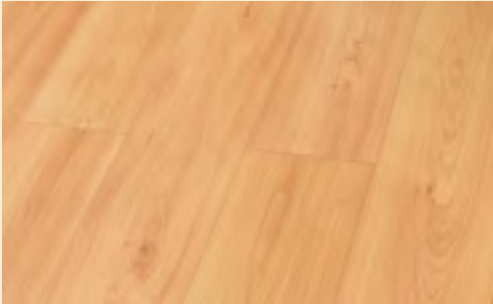


M1086 FL Faia Córsega

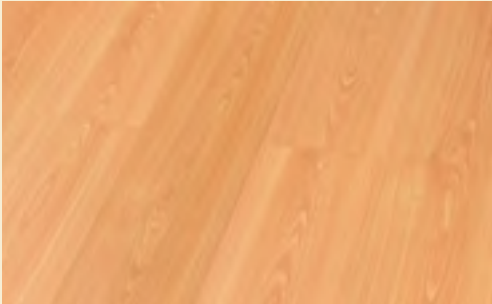


M517 FL Faia Alpina




M785 FL Faia Asturias

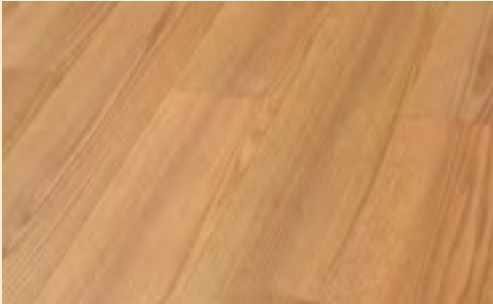


M1082 FL Carvalho Praga

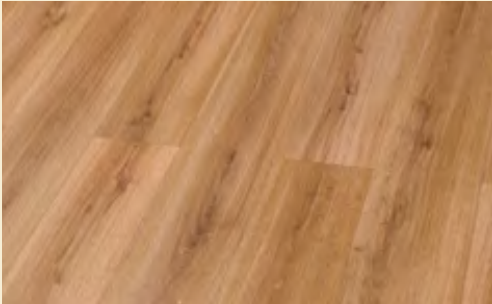


M1085 FL Carvalho Berlim

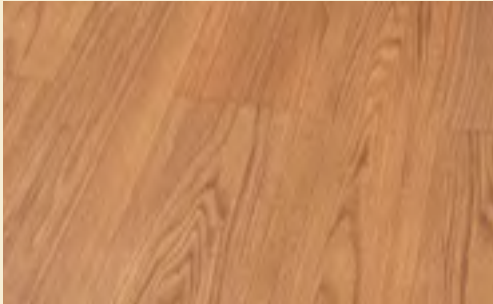


M1645 FL Carvalho Florença

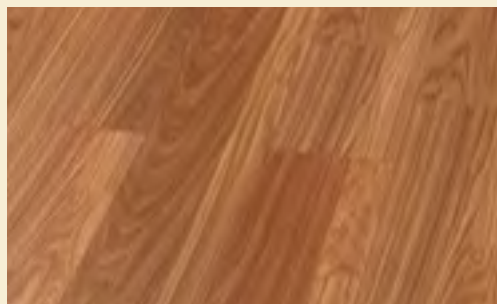

M642 FL Carvalho Normandia

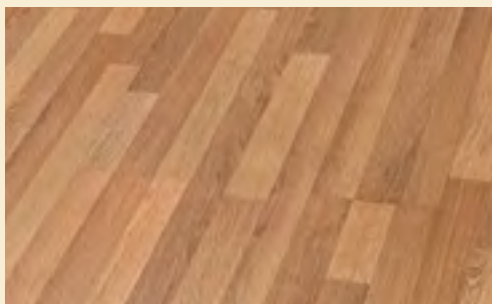


M1098 FL Carvalho Geneve

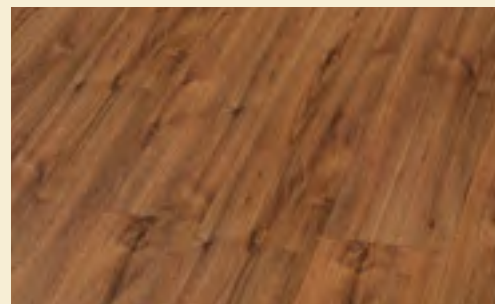

M1067 FL Carvalho Gereze




M833 FL Nogueira Ibérica

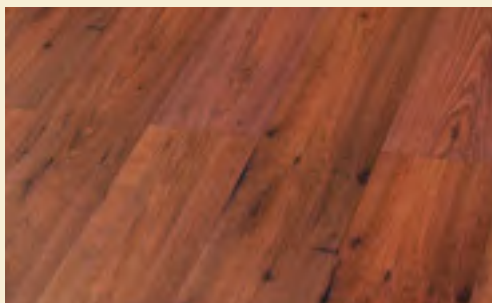


M784 FL Pinho Andorra



M829 FL Merbau

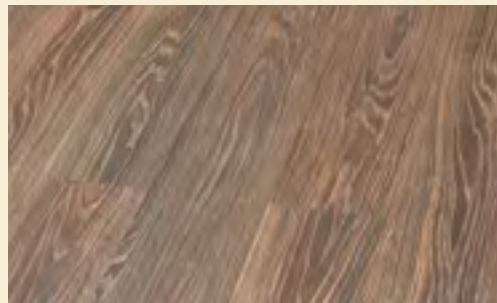

M1254 FL Carvalho Moravia

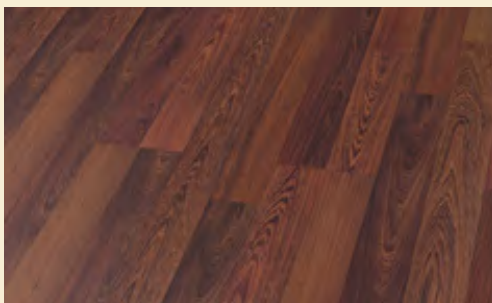

M1259 FL Panga Panga



M2542 FL Carvalho Phoenix

INTIMAMENTE
UNIDOS



AC4 /32

uso doméstico de
tráfego intenso e
uso comercial geral

Textura
Sincronizada

EN 13 329

Um pavimento que recria os mais puros conceitos de beleza e conforto da madeira, para decoração de espaços interiores sofisticados e naturais, nomeadamente **salas, quartos ou escritórios.**

É um pavimento:

- que destaca de forma excelente a textura natural da madeira, sendo indicado para a decoração de espaços interiores sofisticados, tanto em ambiente doméstico como em áreas comerciais com tráfego geral;
- com sistema de encaixe rápido sem cola (Inloc® Click) › para montagem simples e eficaz.

Resistência à Abrasão	AC4
Resistência ao Impacto	IC2
Espessura Média t. máx. - t. mín.	8 ± 0,5mm < 0,5mm
Densidade	900 ± 20kg/m³
Inchamento	< 16%




Dimensões (mm)

Espessura	Largura	Comprimento
8	190	1297

origo





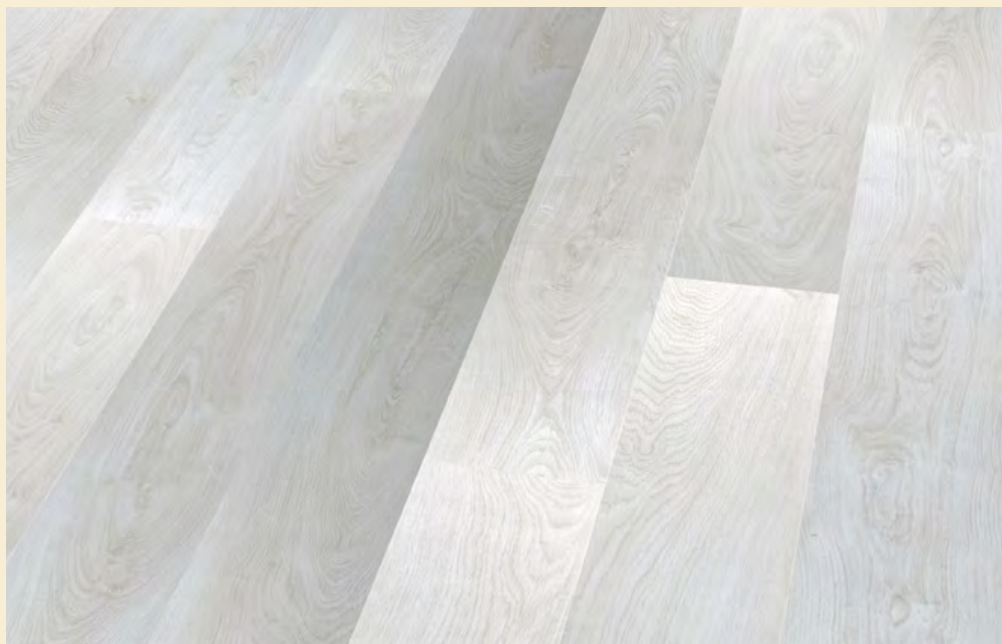

M2531 SYN

Carvalho California



M2535 SYN



M2534 SYN

Carvalho Savannah



M2532 SYN



Carvalho Oregon




M2533 SYN

Carvalho Kansas



Carvalho Columbia

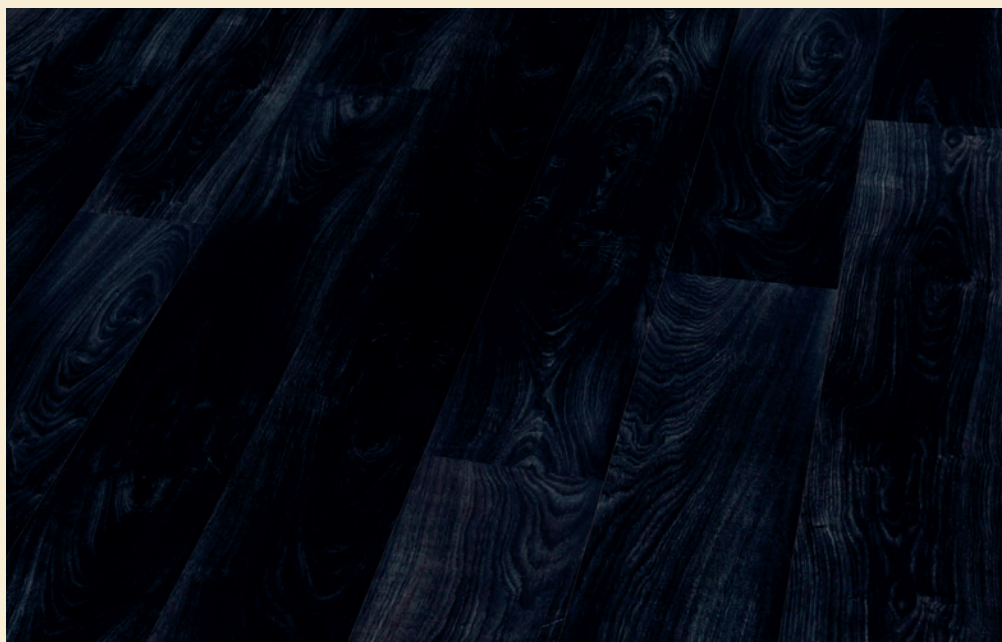

M2530 SYN

Carvalho Missouri



COMPLEMENTOS




PERFIS
DISPONÍVEIS NAS
MESMAS REFS.
DO PAVIMENTO.


Um conjunto de **soluções versáteis**, nos **mesmos padrões** e tonalidades do pavimento, que garantem uma **ligação perfeita** e quase imperceptível.

Um conjunto de soluções versáteis e que garante a ligação perfeita e quase imperceptível do seu pavimento.


SP
Perfil
de **Escada**

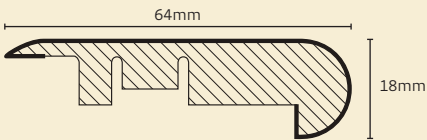


BP
Perfil
de **Remate**



RP
Perfil
de **Rampa**

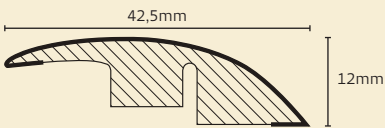

TP
Perfil
de **Transição**



PERFIS	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIENTO (mm)
SP	18	64	2700
BP	11,5	31	2700
RP	11,5	42,5	900/2700
TP	9	42,5	900/2700




RODAPÉS
PORQUE OS DETALHES
SÃO A DIFERENÇA!

Variados tipos de rodapés nas mesmas referências do pavimento, permitindo assegurar o **remate adequado** em qualquer situação.


Disponíveis nas mesmas referências do pavimento e em 5 formas distintas, os rodapés Poliface foram desenvolvidos para garantirem o remate perfeito entre a parede e o pavimento.

Rodapé
CT400

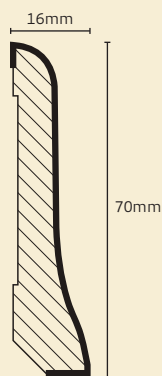


CT400

Rodapé
R8044

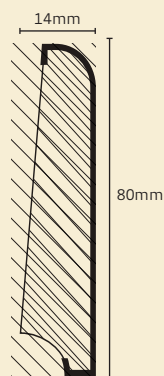


R8044

Rodapé
R7054

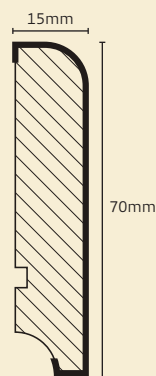


R7054

Rodapé
R90512

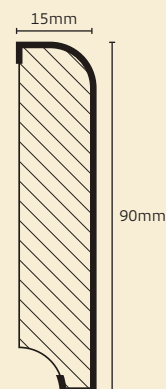

R90512

Rodapé
RM1919



RM1919

RODAPÉS	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
CT400	70	16	2400
R8044	80	14	2400
R7054	70	15	2400
R90512	90	15	2400
RM1919	19	19	2400



INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

INTIMAMENTE
UNIDOS





Disponível nas
gamas Home,
Office e Solid.

Redução
do ruído
em **-31%**

Reduz em 31% o ruído refletido
e em cerca de 17dB o ruído de
impacto transmitido, provocado pelo
caminhar sobre um pavimento de
madeira.

É um sistema:

- com um revestimento isolante especial no verso do painel, que cria uma excelente performance acústica;
- que tem um coeficiente de compressibilidade muito elevado;
- que permite absorver as pequenas irregularidades da laje de suporte, contribuindo assim para uma instalação nivelada e de alta qualidade.
- disponível em 1,5mm de espessura.

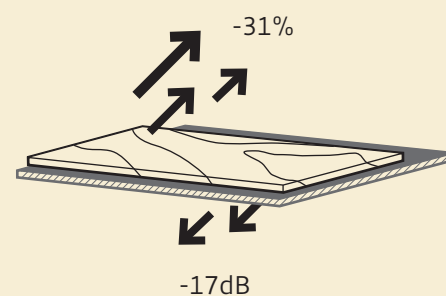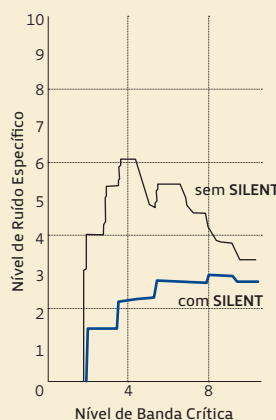


SILENT



Sensação
tridimensional

Uma textura simultaneamente moderna e natural, que destaca a personalidade da madeira e apela às recordações dos soalhos tradicionais de régua maciça.






**Realça
o desenho**

Uma textura suave que realça o desenho e devolve ao pavimento o toque original da madeira envernizada, garantindo, ao mesmo tempo, uma superfície muito resistente e fácil de limpar.


AS TEXTURAS

INSTRUÇÕES › Instalação


Deficientes condições do local a revestir e uma instalação incorrecta podem provocar graves danos no pavimento. As recomendações abaixo devem ser respeitadas e, em caso de dúvida, consultar-nos (ver contactos na contracapa deste catálogo).

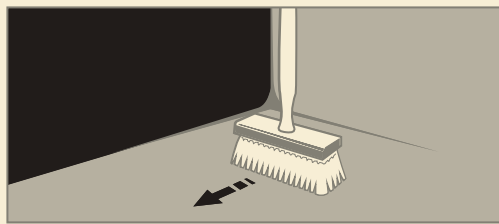


01 Limpe e seque bem a superfície.

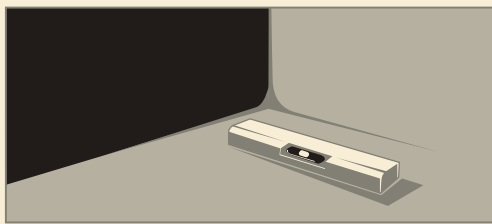


02 Verifique o nivelamento do solo.

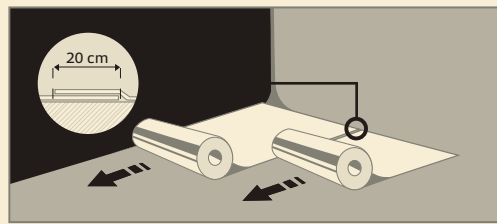


03 Aplique filme de polietileno barreira anti-humidade.

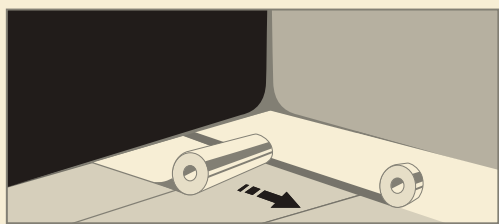


04 Aplique espuma de polietileno, excepto no caso de se tratar de um pavimento com Sistema Silent.

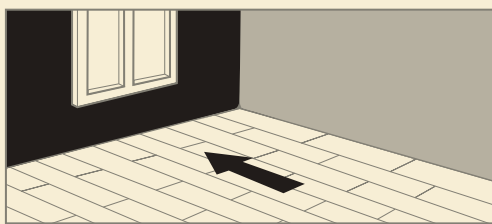


05 As régua devem ser colocadas longitudinalmente no sentido da luz natural dominante.

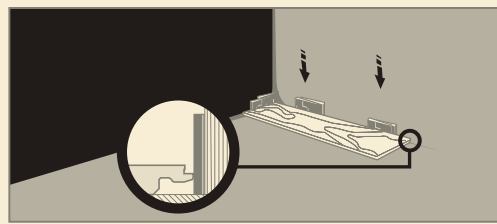


06 Utilize os espaçadores para deixar uma folga de cerca de 12mm entre a parede e a régua. Posicione a primeira régua com o macho voltado para a parede.

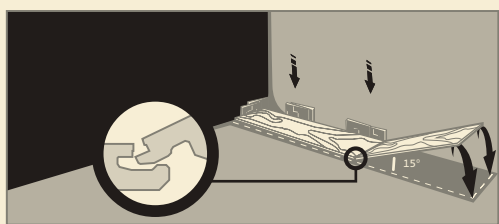


07 Para instalar a segunda régua, colocá-la num ângulo de 15° e inserir o macho na fêmea.

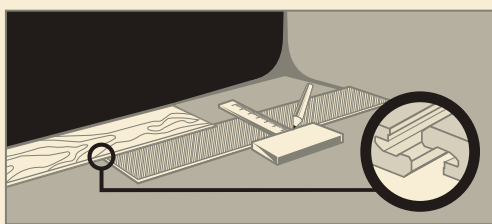


08 Cortar a última régua à dimensão respeitando a junta de cerca de 12mm entre a parede e a régua.

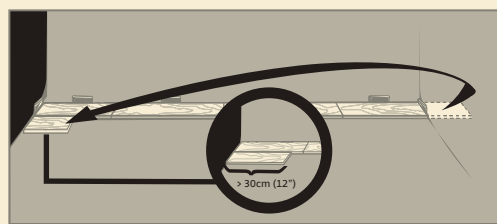


09 Para começar a segunda fila, utilize o resto da última régua da primeira fila.

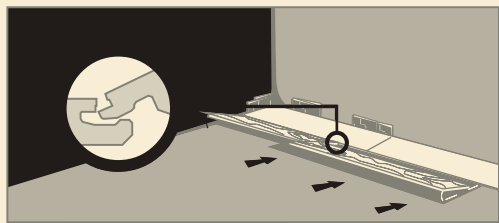


10 Encaixar a segunda régua da fila inserindo o macho do topo na fêmea da última régua da fila anterior. Levantar ligeiramente as régua fazendo um ângulo de cerca de 15°, de modo que o macho entre na fêmea das régua da fila anterior. Encaixar as régua baixando-as.

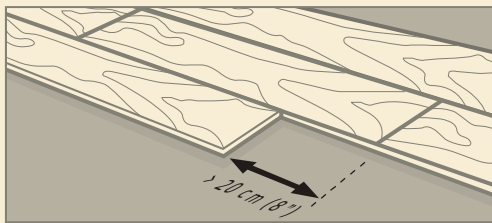


11 A distância entre juntas de filas adjacentes deve ser sempre superior a 20 cm.

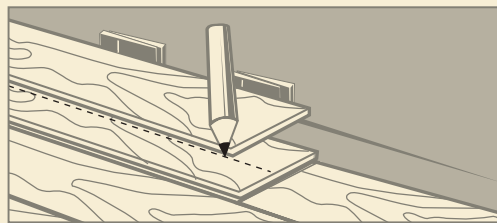

12 Posicionar a 1ª régua da última fila exactamente sobre a régua da precedente. Posicionar ainda outra régua com a fêmea virada para a parede não esquecendo de deixar cerca de 12mm de folga utilizando espaçadores.

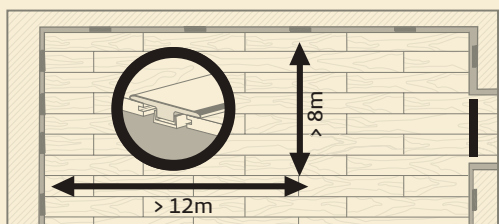


13 É imperativa a utilização de juntas de dilatação sempre que a área a revestir tiver um comprimento superior a 12m ou uma largura superior a 8m, e em zonas de portas ou passa-gens para outro compartimento, independentemente das áreas.

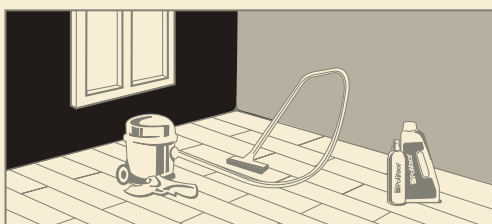

14 O pavimento laminado decorativo é de fácil manutenção. Para limpar, usar aspirador ou um pano húmido, bem como líquido de limpeza próprio para este tipo de pavimento. Não utilizar cera ou abrillantador.

ATENÇÃO ÀS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO! FUNDAMENTAL!

Placas de isolamento em fibra

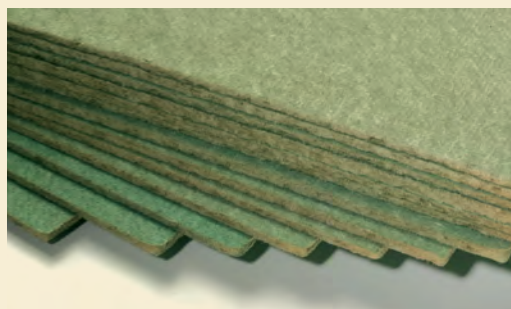

Garantem um bom isolamento acústico (redução em cerca de 18dB) e ajudam a reduzir pequenas irregularidades da superfície (até 2mm).


Espessura de 5mm

Kit de instalação



Tudo o que é necessário para instalar o pavimento. Espaçadores plásticos para permitir juntas de dilatação correctas, bloco batente plástico com ranhura e batente metálico para um ajustamento perfeito dos painéis.

Espaçadores plásticos

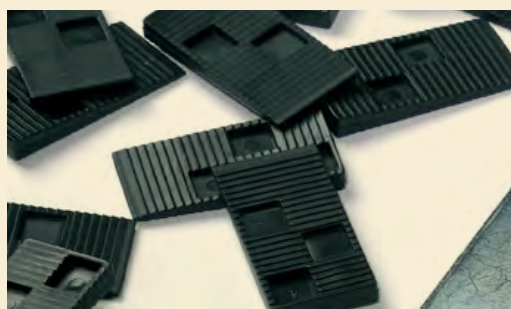

Sacos com 50 espaçadores plásticos para permitir juntas de dilatação correctas.

Espuma de polietileno



Tem um efeito de amortização do impacto e de redução de pequenas irregularidades da superfície a revestir, aumentando a sensação de conforto do pavimento.

Espessura de 3mm

Filme de polietileno



Actua como barreira à infiltração da humidade eventualmente existente na superfície onde vai ser instalado o pavimento. É indispensável a sua utilização, sob quaisquer outros materiais de isolamento.

Espessura de 0,2mm

Instruções e Acessórios

A limpeza dos pavimentos Poliface é muito simples. No entanto, para que seja ainda mais simples e eficaz, poderá utilizar alguns produtos desenvolvidos especialmente para o efeito.

Seguindo as recomendações seguintes, poderá disfrutar do seu pavimento Poliface durante muitos anos.

Normalmente, a limpeza do pavimento laminado Poliface deve ser feita com um pano húmido, uma esfregona bem torcida, ou um aspirador. Nunca usar água em abundância, já que a absorção de água pelas juntas pode provocar inchamento ou alteração da forma. Por isso, o consumo de água na limpeza deve ser reduzido ao mínimo, utilizando, se necessário, um pano húmido bem espremido e removendo, de imediato, gotas de água da superfície.

Os equipamentos de limpeza com vapor de água são completamente desaconselhados uma vez que o vapor poderá, eventualmente, provocar inchamento no material.

Para uma limpeza mais profunda, recomenda-se o uso do líquido de limpeza Poliface ou, para manchas mais difíceis, o tira-nódoas Poliface, disponíveis nos Distribuidores de pavimentos decorativos Poliface.

Em determinadas situações, a sujidade e areias poderão, eventualmente, riscar e danificar o pavimento. É, por isso, recomendável a colocação de um tapete nos locais de entrada, de forma a minimizar esse risco.

De igual modo, deve evitar-se arrastar objectos pesados sobre o pavimento, sendo aconselhável a colocação de protectores de feltro nos pés dos móveis.

Para informações adicionais contacte um Distribuidor de pavimentos decorativos Poliface.

NÃO UMPAR COM
ÁGUA MAS SIM COM
ESFREGONA BEM
ESPREMIDA!



Líquido de limpeza



Tira-nódoas



Kit de reparação

ESPECIFICAÇÕES	DECO PREMIUM	HOME	OFFICE	SOLID	ORIGO
Inloc Click	x	x	x	x	x
Juntas Seladas	x	x	x	x	x
Sistema SILENT		x	x	x	
Inchamento < 4%				x	
Antiestático			x	x	
Número de desenhos	6	21	21	18	6
Garantia Uso Doméstico (anos)	12	15	18	20	15
Garantia Uso Comercial (anos)			5	5	
Classe Uso Doméstico	23	23	23	23	23
Classe Uso Comercial	31	32	33	34	32
Largura dos painéis (mm)	190	190	190	190	190
Comprimento dos painéis (mm)	1197	1197	1197	1197	1297
Espessura dos painéis (mm)	7	7	8	9	8
Espessura dos painéis com SILENT (mm)		8,5	9,5	10,5	
Nº Painéis/Caixa	10	10	9	7	9
Nº Painéis com SILENT/Caixa		8	7	6	
ESPECIFICAÇÕES POR CAIXA POLIFACE					
Área Útil (m²)	2,274	2,274	2,047	1,592	2,218
Peso Líquido (kg)	14,6	14,6	14,6	13,5	15,3
Área Útil (pavimento com SILENT) (m²)		1,819	1,592	1,365	
Peso Líquido (pavimento com SILENT) (kg)		12,1	12	12,5	
ESPECIFICAÇÕES POR PALETE POLIFACE					
Nº Caixas/Paleta	52	52	52	56	52
Área Útil/Paleta (m²)	118,26	118,26	106,44	89,15	115,33
Peso Líquido/Paleta (Kg)	774,2	774,2	774,2	771	810,6
Nº Caixas (pavimento com SILENT)/Paleta		60	60	60	
Área Útil (pavimento com SILENT)/Paleta (m²)		109,17	95,52	81,87	
Peso Líquido (pavimento com SILENT)/Paleta (kg)		750	744	774	
ESPECIFICAÇÕES POR CARGA CAMIÃO POLIFACE					
Nº Paletes/Camião	31	31	31	31	25
Área Útil/Camião (m²)	3.666,17	3.666,17	3.299,55	2.763,73	2.998,58
Peso Líquido/Camião (kg)	24.000	24.000	24.000	23.901	21.076
Nº Paletes (pavimento com SILENT)/Camião		31	31	31	
Área Útil (pavimento com SILENT)/Camião(m²)		3.493,32	3.056,66	2.538,12	
Peso Líquido (pavimento com SILENT)/Camião (kg)		24.000	23.808	23.994	
ESPECIFICAÇÕES POR CONTENTOR POLIFACE					
Nº de Paletes/Contendor	22	22	22	22	22
Área Útil/Contendor (m²)	2.601,80	2.601,80	2.341,62	1.961,36	2.537,24
Peso Líquido/Contendor (kg)	17.032	17.032	17.032	16.962	17.833

TAFIBRA⁷
criamos o seu ambiente

PORTUGAL

Lugar do Espido Via Norte
4470-909 Maia, Portugal
Tel +351 229 360 100 Fax +351 229 360 150
E-mail sonae.tafibra@sonaeindustria.com

ESPAÑA

Ronda de Poniente, 6-B Centro Empresarial Euronova
28760 Tres Cantos, Madrid
Tel +34 918 070 700 Fax +34 918 070 706
E-mail comercial@tafibra.es

EXPORT

Lugar do Espido - Via Norte - Apartado 1207
4470-909 Maia | Portugal
Tel +351 229 360 172 Fax +351 229 360 170
E-mail export@sonaeindustria.com

www.poliface.com

www.tafibra.com

